Fixturlaser ECO

Fixturlaser ECO es un sistema de alineación de ejes de nivel básico. Unidades de detección inalámbricas, pantalla en color de 4”, baterías recargables y un diseño IP65 adecuado para los entornos más exigentes. Fixturlaser ECO es un sistema de alta calidad con una gran facilidad de uso.

¡Con Fixturlaser ECO son todo ventajas!

- Bluetooth integrado
- Garantía de por vida
- Sensores pre-montados
- Pantalla en color, 4"
- Vertizontal Moves
- Volteo de pantalla
- Batería con 8 horas de autonomía, uso continuo
- Tecnología de sensores CCD
- Valores en tiempo real durante el ajuste
- Clasificación IP65
- Unidades de detección finas

¡Fixturlaser ECO incorpora la interfaz adaptativa de usuario exclusiva de Fixturlaser!

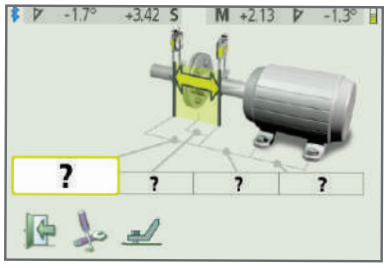

Introduzca las dimensiones.

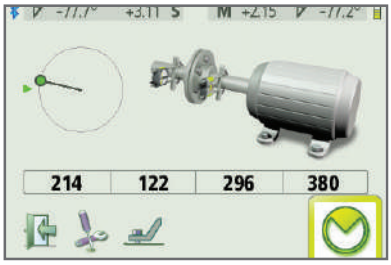

Gire los sensores a la primera posición y pulse el icono de medición.

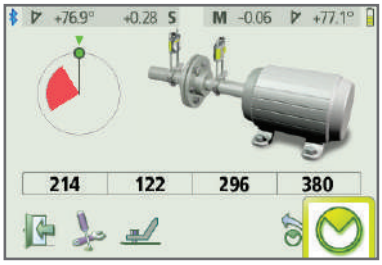

Gire los sensores a la segunda posición. Pulse de nuevo el icono de medición para efectuar la segunda medición.

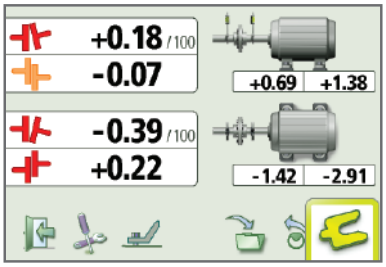

Hacer girar los sensores a la tercera posición y mida. Los resultados aparecerán en la pantalla. Pulse el icono de cuña.

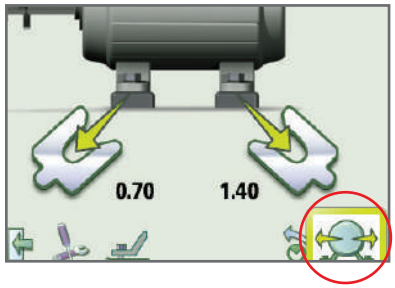

Realice la corrección vertical y pulse el «icono lectura en tiempo real»...

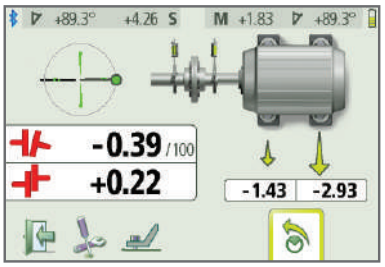

... para realizar la corrección horizontal con valores en tiempo real.
Verifique sus correcciones volviendo a realizar las mediciones.

¡Guarde sus mediciones!

Fixturlaser
ACOEM Group

Incluye:

1 unidad de Fixturlaser DU ECO, 1 unidad de Fixturlaser M6, 1 unidad de Fixturlaser S6, 2 unidades de soporte en V completo con cadena, 1 unidad de cinta métrica de 5 m, 1 unidad de fuente de alimentación 4 puerto USB 5 VCC, alargador de cable eléctrico EUR/US 2 m, 2 unidades de herramienta universal, 2 unidad cable A-USB A-mini B 0,5 m negro, 2 unidades cable A-USB-micro B 1,5m negro

FIXTURLASER ECO - SISTEMA COMPLETO	
Peso (incl. todas las partes estándar):	4,8 kg (10,6 lbs)

UNIDAD DE DISPLAY	
Peso:	0,36 kg (12,8 oz)
Dimensiones:	181 mm x 106 mm x 34 mm (7,1 pulg. x 4,2 pulg. x 1,3 pulg.)
Protección medioambiental:	IP 65
Tamaño de la pantalla:	4” (102mm) diagonal (84 x 56 mm, 3,3 x 2,2 pulg.)
Tiempo operativo:	8 horas en uso continuo

UNIDADES TD	
Peso:	M6 200 g (7,5 oz) S6 188 g (6,6 oz)
Protección medioambiental:	IP 65
Distancia de medición:	Hasta 3 m
Detector:	Sensor de línea digital
Longitud de detección:	20 mm (0,8 pulg.)
Resolución del detector:	1% ± 1 dígito
Precisión de medición:	1% ± 1 dígito

SOPORTES DE EJE	
Diámetro de eje:	Ø 25 – 175 mm (1in – 6,9 pulg.) Con cadenas de extensión Ø 25 – 450 mm (1i pulg. – 18 pulg.)
Varillas:	4 uds. 150 mm (5,9 pulg.)

Interfaz de usuario adaptativa

La interfaz se adapta al usuario y le guía a lo largo del proceso de medición y alineación. Nuestra interfaz de usuario adaptativa se basa en iconos y símbolos, lo que elimina todas las barreras provocadas por los idiomas.

Vertizontal Moves

La función, VertiZontal Moves, con la que solamente deberá realizar una única medición antes de llevar a cabo los ajustes verticales y horizontales necesarios. VertiZontal Moves es una función innovadora que le permitirá ahorrar tiempo.

Sensores pre-montados

Los sensores se entregan preinstalados en sus posiciones y preconfigurados con los ajustes más comunes.

Fixturlaser

LIFETIME WARRANTY

ISO 9001
ISO 14001

CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
SS-EN-60825-1:2014
MAX OUTPUT: 1 mW
WAVELENGTH: 630-680 nm

ACOEM AB, P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal, SUECIA
Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50
Correo electrónico: info@acoem.se - www.fixturlaser.com

P-0289-ES Fixturlaser ECO 2017